


## P.P. Cam Lever Couplings 快速接頭

玻纖強化 PP 精密塑模, 不鏽鋼拉環及拉柄, 插栓, 耐壓力: ½" - 2" 125 psi@21°C  
EPDM gasket 其他材質 Buna-N, Viton 選用. 耐壓力: 2½" - 4" 75 psi@21°C

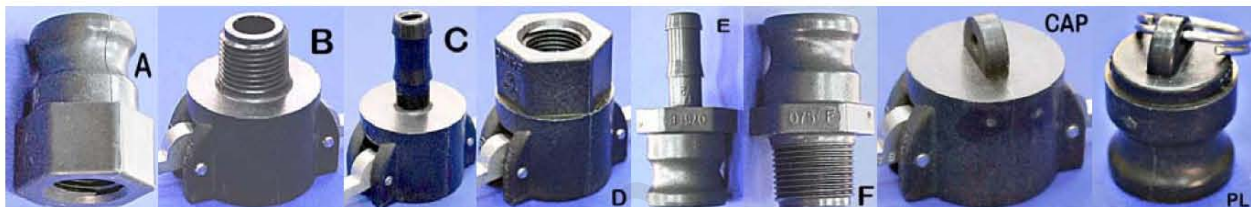

A ⇨ 公接頭 x NPT 內牙 B ⇨ 母座 x NPT 外牙 C ⇨ 母座 x 管鉤接頭 D ⇨ 母座 x NPT 內牙  
E ⇨ 公接頭 x 管鉤接頭 F ⇨ 公接頭 x NPT 外牙 CAP ⇨ 公接頭蓋 PL ⇨ 母座止栓

型式	½"*1	¾"	1"	1¼"*2	1½"	2"	3"	4"
A	2CQ04A	2CQ06A	2CQ80A	2CQ82A	2CQ84A	2CQ20A	2CQ30A	2CQ40A
B	2CQ04B	2CQ06B	2CQ80B	2CQ82B	2CQ84B	2CQ20B	2CQ30B	2CQ40B
C	2CQ04C	2CQ06C	2CQ80C	2CQ82C	2CQ84C	2CQ20C	2CQ30C	2CQ40C
D	2CQ04D	2CQ06D	2CQ80D	2CQ82D	2CQ84D	2CQ20D	2CQ30D	2CQ40D
E	2CQ04E	2CQ06E	2CQ80E	2CQ82E	2CQ84E	2CQ20E	2CQ30E	2CQ40E
F	2CQ04F	2CQ06F	2CQ80F	2CQ82F	2CQ84F	2CQ20F	2CQ30F	2CQ40F
PL	2CQ06PL	2CQ06PL	2CQ80PL	2CQ80PL	2CQ84PL	2CQ20PL	2CQ30PL	2CQ40PL
CAP	2CQ06CAP	2CQ06CAP	2CQ80CAP	2CQ80CAP	2CQ84CAP	2CQ20CAP	2CQ30CAP	2CQ40CAP

另有 ¾"A(2CQ03A) & ¾"D(2CQ03D) 及 2½"PL(2CQ24PL) & 2½"CAP(2CQ24CAP)

\*1. ¾"及 1½"可與¾"互用, 但公接頭及母座為¾". \*2. 1¼"可與 1"互用, 但公接頭及母座為 1".

## P.P. Cam Lever Couplings-Elbow 快速彎頭



編號	規格	編號	規格
2CQL84A	1½" Male 公接頭 x 1½" FNPT 內牙	2CQL20A	2" Male 公接頭 x 2" FNPT 內牙
2CQL84C	1½" Female 母座 x 1½" ID Tube 管內徑	2CQL20B	2" Male 母接頭 x 2" NPT 外牙
2CQL84D	1½" Female 母座 x 1½" FNPT 內牙	2CQL20C	2" Female 母座 x 2" ID Tube 管內徑
2CQL84F	1½" Male 公接頭 x 1½" MNPT 外牙	2CQL20D	2" Female 母座 x 2" FNPT 內牙
2CQL20F-45	2" Male 公接頭 x 2" MNPT 外牙 45 彎頭	2CQL20F	2" Male 公接頭 x 2" MNPT 外牙

### 轉接快速接頭



2CQ20FF	2"公接頭	2CQ30FF	3"公接頭
2CQ30F20F	3"公接頭 x 2"公接頭	2CQ30B20A	2"公接頭 x 3"母座

## FDA P.P. Cam Lever Couplings 食品級快速接頭 美國 FDA 食品級材質

食品級 EPDM gasket, 不鏽鋼拉環及拉柄, 插栓, 耐壓力: 1/2" - 2" 70 psi @ 65°C



A ⇨ 公接頭 x NPT 內牙 B ⇨ 母座 x NPT 外牙 C ⇨ 母座 x 管鉤接頭 D ⇨ 母座 x NPT 內牙  
E ⇨ 公接頭 x 管鉤接頭 F ⇨ 公接頭 x NPT 外牙 CAP ⇨ 公接頭蓋 PL ⇨ 母座止栓

型式	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"
A	2FQ06A	2FQ80A	2FQ84A	2FQ20A	2FQ30A
B	2FQ06B	2FQ80B	2FQ84B	2FQ20B	2FQ30B
C	2FQ06C	2FQ80C	2FQ84C	2FQ20C	2FQ30C
D	2FQ06D	2FQ80D	2FQ84D	2FQ20D	2FQ30D
E	2FQ06E	2FQ80E	2FQ84E	2FQ20E	2FQ30E
F	2FQ06F	2FQ80F	2FQ84F	2FQ20F	2FQ30F
PL	2FQ06PL	2FQ80PL	2FQ84PL	2FQ20PL	2FQ30PL
CAP	2FQ06CAP	2FQ80CAP	2FQ84CAP	2FQ20CAP	2FQ30CAP

## 316SS Cam Lever Couplings 快速接頭

不鏽鋼拉環及拉柄, 插栓, 耐壓力 150 psi max. Buna-N gasket 其他材質選用



A ⇨ 公接頭 x NPT 內牙 B ⇨ 母座 x NPT 外牙 C ⇨ 母座 x 管鉤接頭 D ⇨ 母座 x NPT 內牙  
E ⇨ 公接頭 x 管鉤接頭 F ⇨ 公接頭 x NPT 外牙 CAP ⇨ 公接頭蓋 PL ⇨ 母座止栓

型式	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"
A	2SQ06A	2SQ80A	2SQ84A	2SQ20A	2SQ30A	2SQ40A
B	2SQ06B	2SQ80B	2SQ84B	2SQ20B	2SQ30B	2SQ40B
C	2SQ06C	2SQ80C	2SQ84C	2SQ20C	2SQ30C	2SQ40C
D	2SQ06D	2SQ80D	2SQ84D	2SQ20D	2SQ30D	2SQ40D
E	2SQ06E	2SQ80E	2SQ84E	2SQ20E	2SQ30E	2SQ40E
F	2SQ06F	2SQ80F	2SQ84F	2SQ20F	2SQ30F	2SQ40F
PL	2SQ06PL	2SQ80PL	2SQ84PL	2SQ20PL	2SQ30PL	2SQ40PL
CAP	2SQ06CAP	2SQ80CAP	2SQ84CAP	2SQ20CAP	2SQ30CAP	2SQ40CAP



數字流量計

6個AA電池即可運作

節省空間 安裝省時



模塊式電動球閥