

## Luer 快速接頭 Quick Disconnect Luer Fitting

- ▶ Luer 管件連接方式為國際通用規格，目前廣泛使用於醫療及精密儀器設備。
- ▶ 有二種連接方式：Luer Lock（旋緊式）及 Luer Slip（套插式）。
- ▶ 耐壓力：120 psi ▶ 材質：P.P.、尼龍、PVDF、PC、ABS
- ▶ 適用：醫療及分析儀器設備、小量填充及點膠設備、精密機械設備...等

### 旋緊式公接頭 Male Lock Connectors

編號 P/N	管內徑 Tubing ID
1LMLB116	1/16"
1LMLB332	3/32"
1LMLB18	1/8"
HLMLB532	5/32"
1LMLB316	3/16"
HLMLB14	1/4"



### 公接頭 Male Slip Connectors

編號 P/N	管內徑 Tubing ID
1LMSB116	1/16"
1LMSB332	3/32"
1LMSB18	1/8"
9LMSB532	5/32"
9LMSB316	3/16"
9LMSB14	1/4"



### 旋緊式母接頭 Female Lock Connector

編號 P/N	管內徑 Tubing ID
1LFB116	1/16"
1LFB332	3/32"
1LFB18	1/8"
1LFB532	5/32"
1LFB316	3/16"
HLFB14	1/4"



### 套插式公接頭 Male Slip Connectors

編號 P/N	管內徑 Tubing ID
1LMB116	1/16"
1LMB332	3/32"
1LMB18	1/8"
1LMB532	5/32"
1LMB316	3/16"
1LMB14	1/4"



### Male Plug 公止栓

Male Lock 旋緊式  
P/N: 1LMLO  
Male Slip 套插式  
P/N: 1LMSO



### Female Slip Plug 母止栓

旋緊式止栓 Female Cap  
P/N: 1 LFO



### 公旋緊外牙接頭

#### Male Lock for Threaded Port

編號 P/N	外牙 Male Thread
9LMTM32	10-32 UNF
9LMTM28	1/4-28 UNF
9LMTM18	1/8" NPT
9LMTM14	1/4" NPT



### 母旋緊外牙接頭

#### Female Lock for Threaded Port

編號 P/N	NPT 牙 Male Thread
9LFTM18	1/8"
9LFTML18	1/8"



### 母旋緊外牙接頭

#### Female Lock for Threaded Port

編號 P/N	外牙 Thread
1LFTM32	10-32 UNF
1LFTM28	1/4-28 UNF



### 套插式外牙接頭

#### Male Slip for Threaded Port


編號 P/N	外牙 Thread
1LMSTM32	10-32 UNF
1LMSTM28	1/4-28 UNF

可配合 may be use with  
locking ring LFT  
固定環使用



### 大流量 (通徑 4.94mm) Luer 旋緊接頭 (與正常 LUER 接頭不相容)


管內徑	公接頭	母接頭
3/16"	LMLB-316	LFB-316
1/4"	LMLB-14	LFB-14
5/16"	LMLB-516	LFB-516

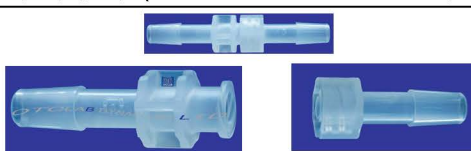


<p><b>色環 Coding Ring</b> 可配合/ May be use with LFBH,LMTS,LFL 使用</p>	<p>P/N: 1CRO 無定位 Pin</p>		<p>P/N: 1CRL 有定位 Pin With Leg</p>	
--	------------------------------	---	---------------------------------------	---

<p><b>固定環 P/N: LNUT</b> Locking Nut 可配合/May be use with LMS/LMTS 使用</p>		<p><b>固定環 P/N:LBHNUT</b> Locking Nut 可配合/May be use with 公接頭LMBH 使用</p>
---	---	---

**隔板固定母接頭 Female Lock Panel Mount**

編號 P/N	管內徑 Tubing ID	
1LFBHB116	1/16"	
1LFBHB332	3/32"	
1LFBHB18	1/8"	

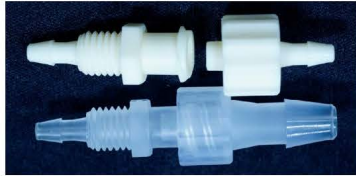

**旋緊式母連接頭 Female Lock Connectors**

<p>P/N:1LFTEE 三通 Tee</p> 	<p>P/N :1LFC 雙向接頭 Connector</p> 	<p>P/N :9LFEL 彎頭 Elbow</p> 
--	--	--

**1-Way Flow Options**

小型雙向栓閥  
紅色:關 綠色:通




**STOPCOCKS 小型栓閥**

**小型雙向栓閥 One-Way Stopcocks**

<p>材 質: <b>PVDF</b> 本體/把手 PVDF Body/Handle</p>			<p>材 質: <b>PC</b> 本體/HDPE 把手 PC Body/HDPE Handle</p>	
編 號 P/N	規 格		編 號 P/N	規 格
1SCMM-PVDF	公旋緊 Male Lock		1SCMM-PC	公旋緊 Male Lock
1SCFF-PVDF	母旋緊 Female Lock	1SCFF-PC	母旋緊 Female Lock	


**4-Way Flow Options**

小型四向栓閥  
綠色:通 紅色:關



Male Slip 公套插  
Female Lock 母旋緊  
Male Lock 公旋緊  
Handel 把手

**小型四向栓閥 Four-Way Stopcocks**

<p>材 質:PC 本體/HDPE 把手</p>			<p>PC Body/HDPE Handle</p>	
編 號 P/N	規 格		編 號 P/N	規 格
1SCMMM-PC	公旋緊 Male Lock (3)		1SCFFF-PC	母旋緊 Female Lock (3)
1SCFMF-PC	公旋緊 Male Lock(2) 母旋緊 Female Lock(1)		1SCFMF-PC	公旋緊 Male Lock (1) 母旋緊 Female Lock (2)

